


1	2	3
Corpo del raccordo Fitting Body Corps du raccord Verschraubungskörper	Dado Nut Ecrou Überwürfmutter	Guarnizioni Seals Joint d'étanchéité Dichtung
Ottone UNI EN 12164 CW614N - UNI EN 12165 CW617N Nichelato Brass UNI EN 12164 CW614N - UNI EN 12165 CW617N Nickel Plated Laiton UNI EN 12164 CW614N - UNI EN 12165 CW617N Nickelé Messing UNI EN 12164 CW614N - UNI EN 12165 CW617N vernickelt	Ottone UNI EN 12164 CW614N Nichelato Brass UNI EN 12164 CW614N Nickel Plated Laiton UNI EN 12164 CW614N Nickelé Messing UNI EN 12164 CW614N vernickelt	NBR NBR NBR NBR

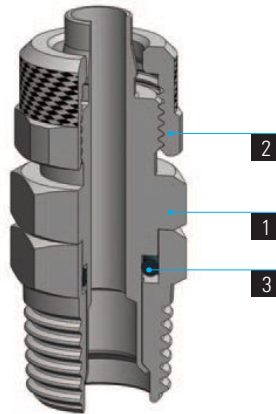

	M5x0,8	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2
4	●	●				●			
5	●	●				●			
6	●	●	●	●		●	●	●	
8		●	●	●		●	●	●	
10		●	●	●	●	●	●	●	●
12				●	●			●	●
15					●				●

SPECIFICHE TECNICHE

Tubi di collegamento consigliati:
PA11, PA12, Polietilene PE,
Poliuretano PU.
Tolleranze accettabili sui tubi:
+/- 0,07 mm fino a Ø 10 mm
+/- 0,1 mm fino Ø 15 mm.

Campi di applicazione:
Impianti pneumatici.

DATA SHEET

Recommended tubings:
PA11, PA12, Polyethylene PE,
Polyurethane PU
Acceptable Tolerances on the tubings:
+/- 0,07 mm up to Ø 10 mm
+/- 0,1 mm up to Ø 15 mm

Application fields:
Pneumatic circuits.

REINSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Tubes conseillés:
PA11, PA12, PA6, Polyéthylène PE,
Polyuréthane PU.
Tolerances sur les tubes:
+/- 0,07 mm jusqu'au Ø 10 mm
+/- 0,1 mm jusqu'au Ø 15 mm.

Domaines d'application:
Circuits pneumatiques.

TECHNISCHE AUSKÜNFTE

Empfohlene Schläuche:
PA11, PA12, PA6, Polyethylen PE,
Polyurethan PU.
Schlauchtoleranzen:
+/- 0,07 mm bis Ø 10 mm
+/- 0,1 mm bis Ø 15 mm.

Anwendungsbereiche:
Pneumatische Anlagen.


MC 27

Dado

Nut

Écrou

Überwurfmutter



Tipo	ØTubo	D1	L1	CH1	g	Δ
27 04 07	4-2,5	M6x0,75	8	7		1,1
27 05 08	5-3	M7x0,75	8,5	8		1,2
27 06 08	6-4	M8x0,75	9	9		1,5
27 06 10	6-4	M10x1	10,5	12		4,1
27 08 12	8-6	M12x1	10,5	14		5
27 10 14	10-8	M14x1	11,5	16		6,5
27 12 16	12-10	M16x1	13	18		8,8
27 15 20	15-12,5	M20x1	15,5	22		14,3


MC 29

Diritto Girevole Conico

Swivelling taper straight

Union simple tournante, cônica

Gerade Verschraubung, kegelig



Tipo	ØTubo	D1	L1	L2	CH1	CH2	CH3	g	Δ
29 06 18	6-4	R1/8	8	37	12	12	12		22
29 06 14	6-4	R1/4	11	40	12	14	14		28
29 08 18	8-6	R1/8	8	37	14	12	12		26
29 08 14	8-6	R1/4	11	40	14	14	14		30
29 10 14	10-8	R1/4	11	42	16	14	14		34


MC 30

Girevole con anello singolo

Swivelling fitting with banjo ring

Raccord tournant avec banjo

Schwenkverschraubung mit Ringstück



Tipo	ØTubo	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	g	Δ
30 06 18	6-4	G1/8	14	14	5	25	16,5	25,5	12	4		28,2
30 06 14	6-4	G1/4	16	18	6,5	26,5	19	29	12	5		41,9
30 08 18	8-6	G1/8	14	14	5	25	16,5	25,5	14	4		28,7
30 08 14	8-6	G1/4	16	18	6,5	27,5	19	29	14	5		44,1
30 10 14	10-8	G1/4	16	18	6,5	28,5	19	29	16	5		46,7
30 10 38	10-8	G3/8	21	18	7	30,5	23,5	32,5	16	8		68,7