
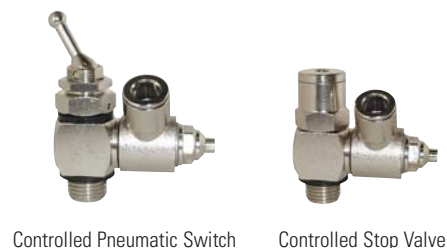


1	2	3	4
Corpo Body Corps Körper	Spillo Needle Epingle Nadel	Guarnizioni Seals Joint d'étanchéité Dichtung	Raccordo Automatico Push-in fittings Raccords instantanés Steckverschraubungen
Ottone UNI EN 12164 CW614N Nichelato Brass UNI EN 12164 CW614N Nickel plated Laiton UNI EN 12164 CW614N Nickelé Messing UNI EN 12164 CW614N vernickelt		NBR NBR NBR NBR	Raccordo Automatico serie MA MA line push-in fittings Raccords instantanés série MA MA Steckverschraubungen

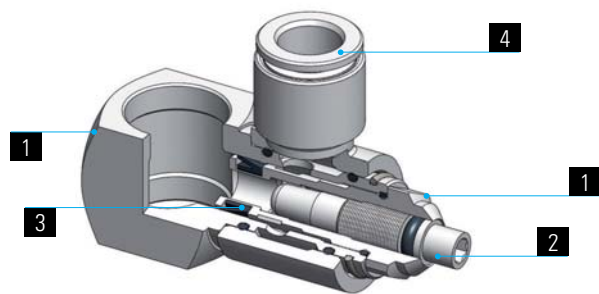

SPECIFICHE TECNICHE

Tubi di collegamento consigliati:
PA11, PA12, PA6, Poliuretano PU
(98 Shore A)
Temperatura di esercizio:
-20°C ÷ 70°C
Pressione di esercizio:
0 ÷ 10 bar
Campi di applicazione:
impianti pneumatici alimentati con aria
filtrata e lubrificata.

DATA SHEET

Recommended tubings:
PA11, PA12, PA6, Polyurethane PU
(98 Shore A)
Working temperature:
-20°C ÷ 70°C
Working pressure:
0 ÷ 10 bar
Application field:
pneumatic installations fed with filtered,
lubricated air.

REINSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Tube conseillé:
PA11, PA12, PA6, Polyurethane PU
(98 Shore A).
Température de service:
-20°C ÷ 70°C
Pression de service:
0 ÷ 10 bar
Domaines d'application:
circuits pneumatiques avec air filtré et
lubrifié.

TECHNISCHE AUSKÜNFTE

Empfohlene Schläuche:
PA11, PA12, PA6, Polyurethan PU
(98 Shore A).
Temperaturbereich:
-20°C ÷ 70°C
Druckbereich:
0 ÷ 10 bar
Anwendungsbereiche:
pneumatische Anlage mit gefilterter und
geölter Druckluft.


MV 49

Regolatore di flusso ad anello

Banjo with integrated flow control

Banjo avec limiteur de débit intégré

Schwenkring mit integriertem
Rückschlagventil



Tipo	Øe Tubo	D1	D2	L1	L2	L3 max	g Δ
49 06 14	6	1/4	18	17	17,5	41	63,5
49 08 14	8	1/4	18	17	17,5	41	64
49 08 38	8	3/8	21	20	21	49	101
49 10 38	10	3/8	21	20	21	49	104

Disponibile nelle versioni:

.../C



.../V



.../B

